


3005W14016FC

# Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 16W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



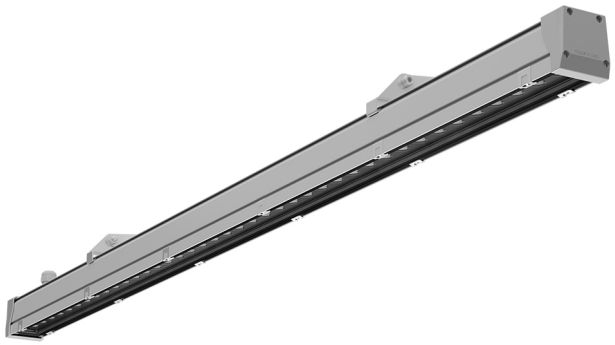






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| **3005W14016FC** | Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 16W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 62 |
| **Breite [mm]** | 595 |
| **Höhe[mm]** | 75 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Material Korpus** | Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl |
| **Abmessungen [mm]** | 62 mm (L) x 595 mm (P) x 75 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 8° |
| **Lumen* [Lm]** | 2165 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Spot-Optik 8° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendenschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarzlackiertem Stahlblech. Diffusor aus Einscheiben-Sicherheitsglas extrablank, Dicke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 135 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 16 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

| | |
|---|---|
| **3005W14016FC** | Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 16W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off - Durchgangsverdrahtet |


# Grafiken








# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937