


Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W2) 36W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet

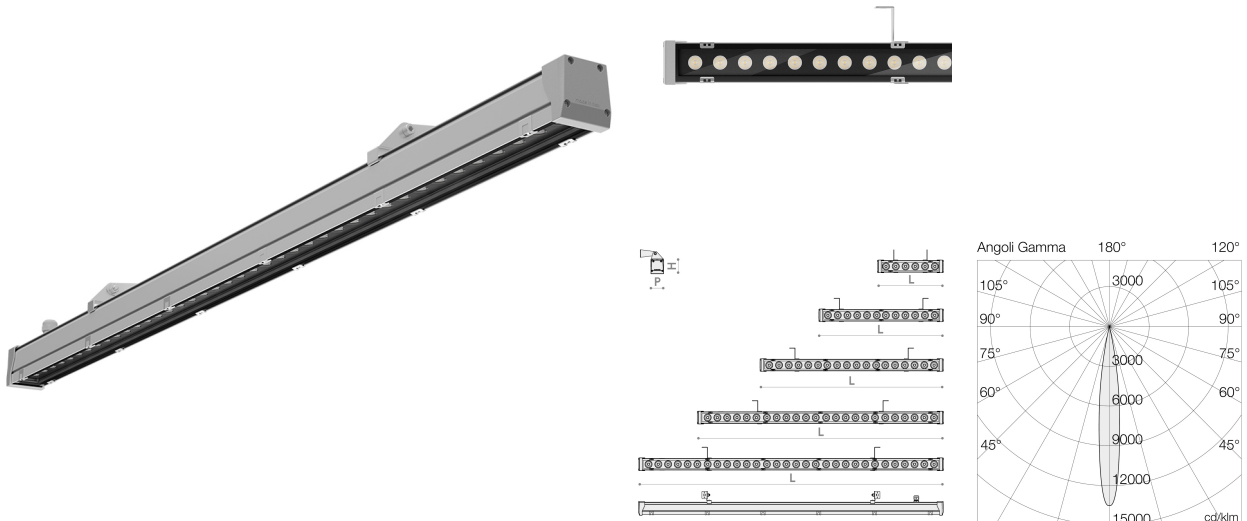

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W23036FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W2) 36W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	875
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 875 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	11°
Lumen* [Lm]	4131
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Spotoptik 11° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt, Reflektor aus schwarz lackierter Stahlbleche. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	115
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W23036FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W2) 36W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off - Durchgangsverdrahtet

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005W2 - HAN 3005W23036 | 4137 lx
Höhenabstand 100 cm (20°) oder 200 cm (36°) - asymmetrisches Optik

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	815 lx	0,8 m x 2,9 m
6 m	362 lx	1,2 m x 4,3 m
8 m	204 lx	1,6 m x 5,7 m
10 m	130 lx	2 m x 7,2 m

Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 - 3005W2 (36°) - 4137 lx
 - 3005W2 (20°) - 815 lx
 - 3005W2 (12°) - 1630 lx
 - 3005W2 (6°) - 3260 lx
 - 3005W2 (3°) - 6520 lx
 - 3005W2 (1,5°) - 13040 lx
 - 3005W2 (0,7°) - 26080 lx



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937