


Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 24W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off

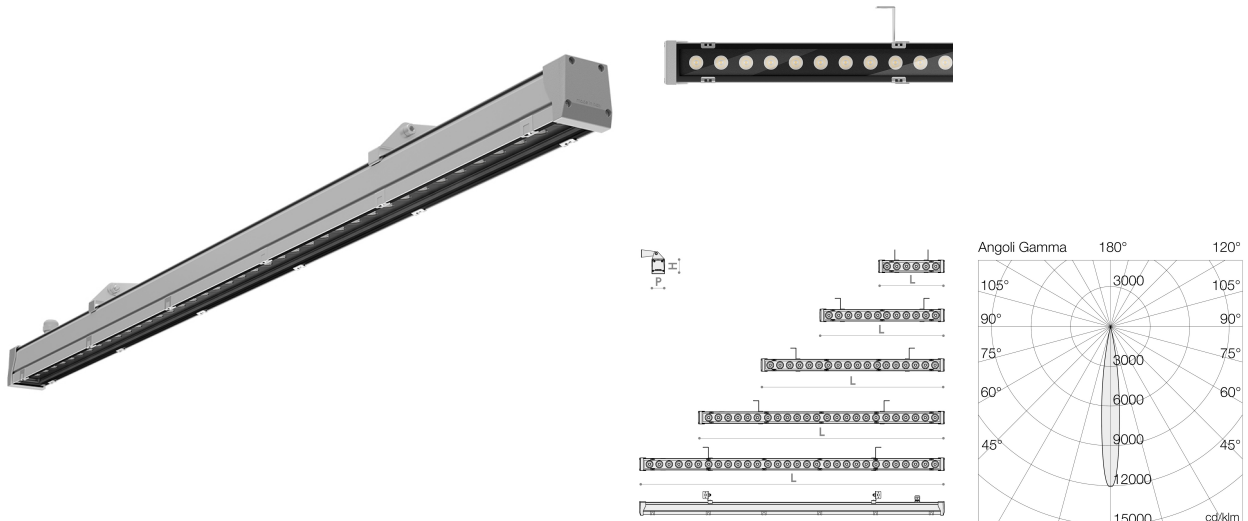

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W33024GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 24W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 595 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	13°
Lumen* [Lm]	2721
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Spot-Optik 13° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendschutz- und entspiegelt, Reflektor aus schwarzlackierter Stahlblechoberfläche. Diffuser aus gehärtetem Extraweiß-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	113
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W33024GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 24W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off





Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off


Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend



Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x b)
4 m	322 lx	1,3 m x 2,8 m
6 m	143 lx	1,9 m x 4,2 m
8 m	81 lx	2,5 m x 5,6 m
10 m	52 lx	3,2 m x 7,1 m



Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx


Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL

3005W33024GL - H40 3005W33024GL | 27721 lx

Induktionslampe 24W 3000K 100° symmetrisch engstrahlend

Leuchtdichte (Richtwert) 3005W33024GL



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937