


3006EW3024GD

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 24W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI



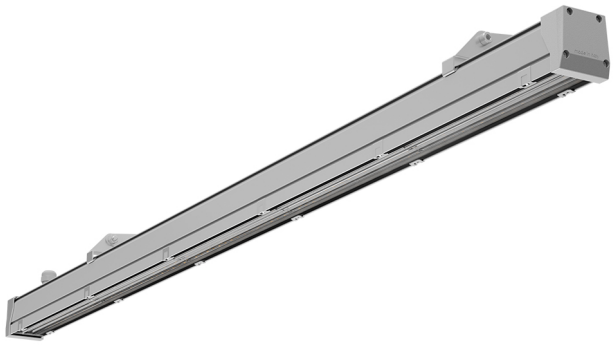





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	GIOTTO XE
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Fassadenstrahler
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

3006EW3024GD	Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 24W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	595 (L)
Breite [mm]	62 (P)
Höhe[mm]	75 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2,6
Material Korpus	Extrudiertes, eloxiertes Aluminium in Silber
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	2898
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	EW
Dimmbar	ja
Lumen/Watt	121
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V


Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI


3006EW3024GD


Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 24W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI

Grafiken









Downloads

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937