


3006EW3033GL

# Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 33W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



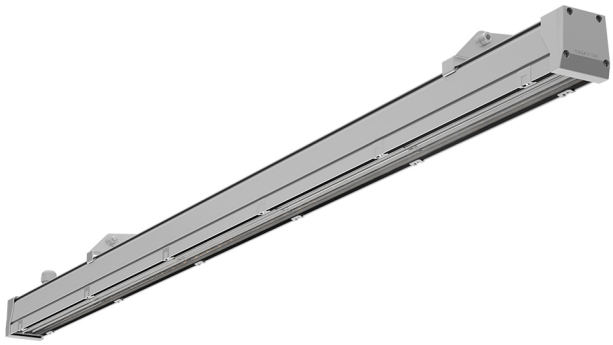






3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Linearer Außenprojektor zur architektonischen Fassadenbeleuchtung, Arkaden, Architekturprofile, Gehwege, Dachtraufen, Strukturdetails, Denkmäler und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdmontage, Decken- und Wandmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², vorgefertigt, Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Integriertes osmotisches Kondensationsventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz. |

| | |
|---|---|
| **3006EW3033GL** | Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 33W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 62 |
| **Breite [mm]** | 1175 |
| **Höhe[mm]** | 75 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Material Korpus** | Strangpressbody aus eloxiertem Aluminium in Silberausführung, Verschlusskappen aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterepoxidbeschichtung Korrosionsschutz in Silber, Silikonverdichtung. Verschlussclips, Verschraubung und Befestigungsbügel aus Edelstahl |
| **Abmessungen [mm]** | 62 mm (L) x 1175 mm (P) x 75 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 60/15° |
| **Lumen* [Lm]** | 4179 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Elliptische Optik 60°/15° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarz matt lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Extraklar-Flachglas, Dicke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 127 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 33 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

| | |
|---|---|
| **3006EW3033GL** | Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 33W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


# Grafiken








# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937