


3006EW4012GL

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 12W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off

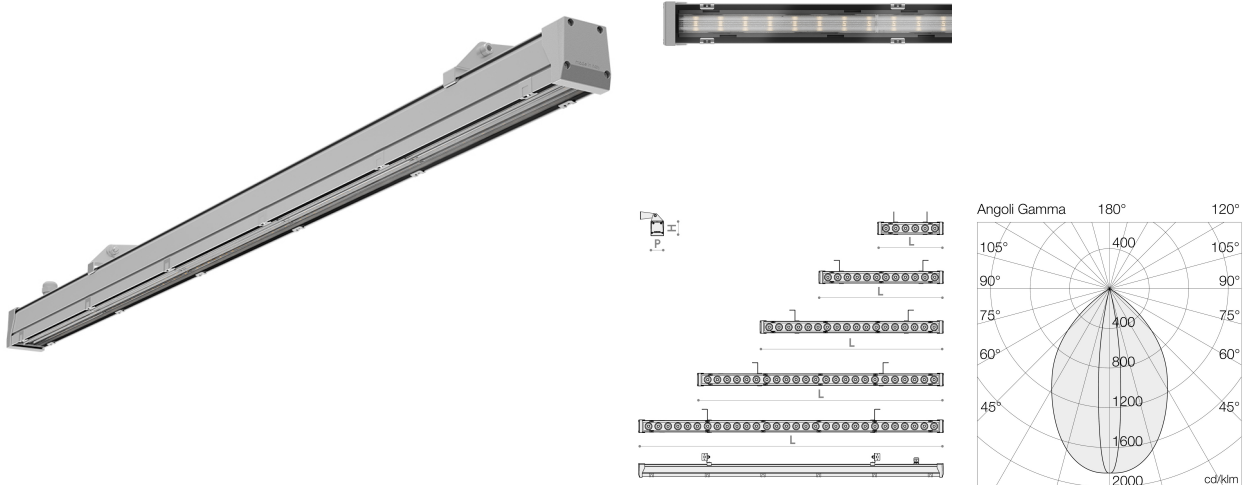

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer Außenprojektor zur architektonischen Fassadenbeleuchtung, Arkaden, Architekturprofile, Gehwege, Dachtraufen, Strukturdetails, Denkmäler und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdmontage, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , vorgefertigt, Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Integriertes osmotisches Kondensationsventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz.

3006EW4012GL

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 12W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	315
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressbody aus eloxiertem Aluminium in Silberausführung, Verschlusskappen aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterepoxidbeschichtung Korrosionsschutz in Silber, Silikonverdichtung, Verschlussclips, Verschraubung und Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 315 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60/15°
Lumen* [Lm]	1413
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Optik 60°/15° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarz matt lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Extraklar-Flachglas, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3006EW4012GL

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 12W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off





Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)

3006EW - HAIN 3006EW4012 | 1413 lm
Hauptstrahlwinkel 60°/15° (DIN EN 12469) - symmetrisches Licht

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	80 lx	1,1 m x 1,9 m
6 m	36 lx	1,7 m x 2,9 m
8 m	20 lx	2,3 m x 2,7 m
10 m	13 lx	2,8 m x 3,3 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 - Hauptstrahl (60°) - Nebenstrahl (15°)
 Lichtstrom = Lichtleistung (Watt) x Zeit (s) / 4π x r²
 Lichtstrom = Lichtleistung (Watt) x Zeit (s) / 4π x r²



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com