


3006EW4049GD

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 49W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI



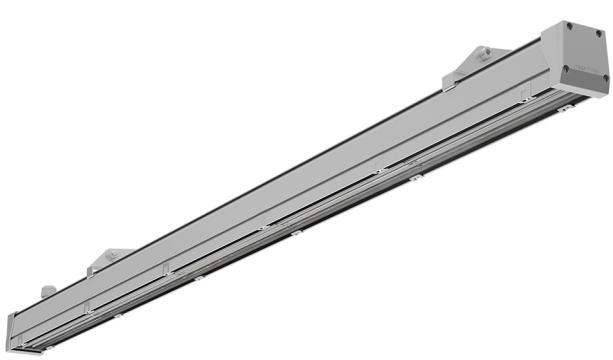





4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer Außenprojektor zur architektonischen Fassadenbeleuchtung, Arkaden, Architekturprofile, Gehwege, Dachtraufen, Strukturdetails, Denkmäler und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdmontage, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², vorgefertigt, Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Integriertes osmotisches Kondensationsventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz.

3006EW4049GD	Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 49W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1175
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressbody aus eloxiertem Aluminium in Silberausführung, Verschlusskappen aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterepoxidbeschichtung Korrosionsschutz in Silber, Silikonverdichtung. Verschlussclips, Verschraubung und Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1175 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60/15°
Lumen* [Lm]	6110
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Optik 60°/15° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarz matt lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Extraklar-Flachglas, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	125
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	49
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

3006EW4049GD	Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 49W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI


Grafiken














Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937