


3007E1RW38GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (E1) 38W RGB whiteK Silber asymmetrisch engstrahlend on/off

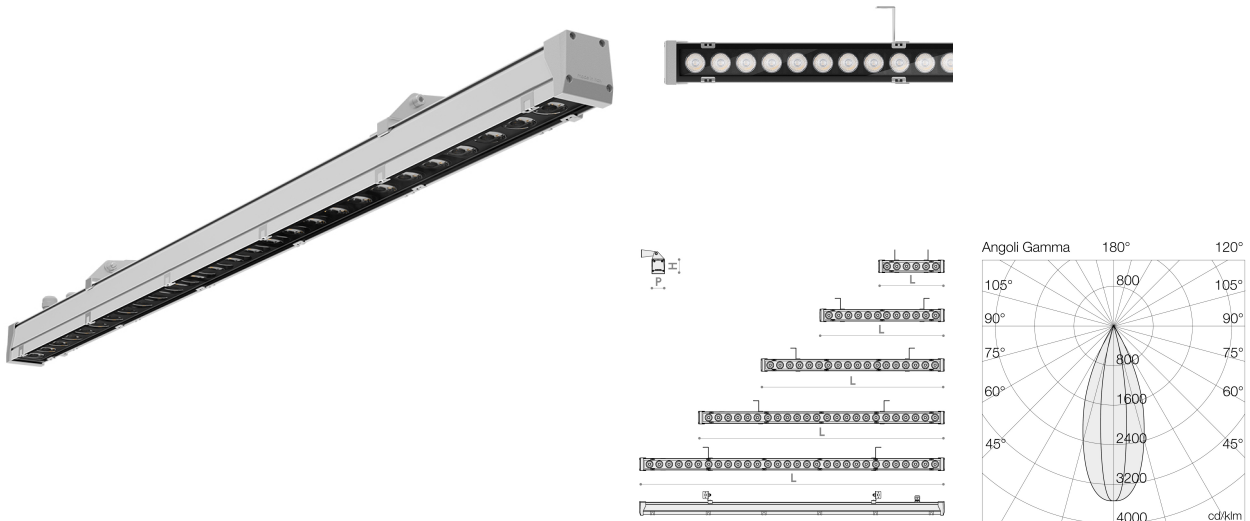

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearstrahler RGB White für außen zur architektonischen Beleuchtung von Fassaden, Arkaden, Zierleisten, Gehwegen, Dachüberständen, Konstruktionsdetails, Denkmälern und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdinstallation, Decke und Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², Länge 800 mm, vorgefertigt. Integriertes osmotisches Kondensationschutzventil. Integrierte Durchgangsverkabelung

3007E1RW38GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (E1) 38W RGB whiteK Silber asymmetrisch
engstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	75
Höhe[mm]	960
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	4.2
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 75 mm (P) x 960 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB white
Öffnungswinkel* [° Grad]	40x13°
Lumen* [Lm]	1603
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Optik 40°x13° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendenschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarz matt lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Klarglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	42
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	38
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3007E1RW38GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (EI) 38W RGB whiteK Silber asymmetrisch engstrahlend on/off






Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3007E1 - MAXI 3007E1RW38GL | 3800 lm
Hauptstrahlwinkel: 60°/45° (20° asymmetrisch) Optik

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	625 lx	1,2 m x 3 m
6 m	278 lx	1,8 m x 4,4 m
8 m	156 lx	2,4 m x 5,9 m
10 m	100 lx	3 m x 7,4 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 — 60° (G) — 45° (G)
 Lichtstrom = Lichtleistung in lm, Beleuchtung E = 100° (Leuchtdichte) / Abstand² (m²) (E = 100000 / d²) (E = 100000 / d²) (E = 100000 / d²)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937