


3007E1RW60GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (E1) 60W RGB whiteK Silber asymmetrisch engstrahlend on/off

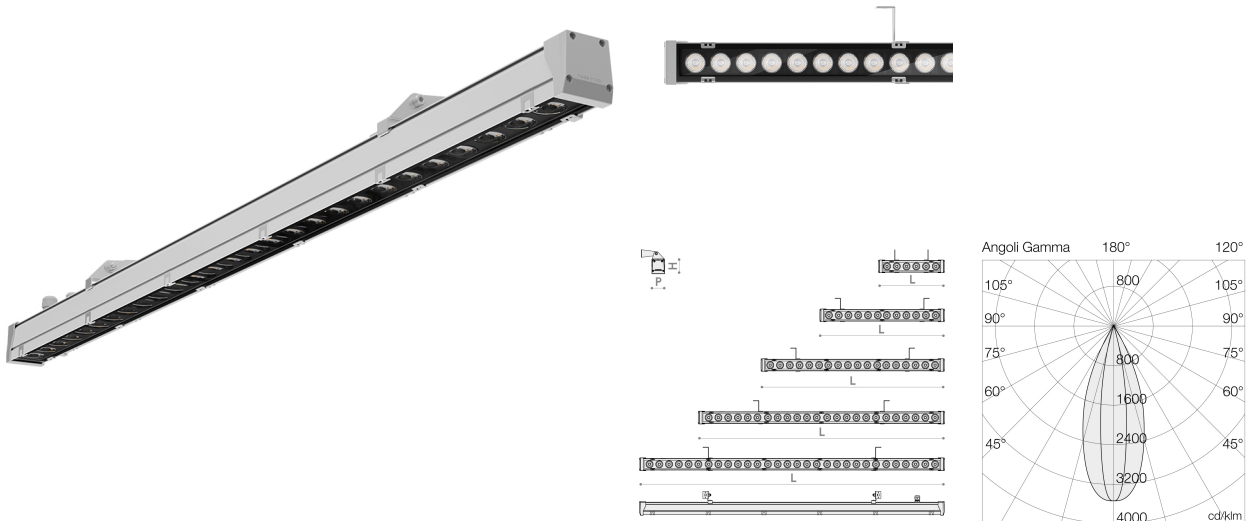

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearstrahler RGB White für außen zur architektonischen Beleuchtung von Fassaden, Arkaden, Zierleisten, Gehwegen, Dachüberständen, Konstruktionsdetails, Denkmälern und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdinstallation, Decke und Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², Länge 800 mm, vorgefertigt. Integriertes osmotisches Kondensationschutzventil. Integrierte Durchgangsverkabelung

3007E1RW60GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (EI) 60W RGB whiteK Silber asymmetrisch
engstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	75
Höhe[mm]	1520
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.9
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 75 mm (P) x 1520 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB white
Öffnungswinkel* [° Grad]	40x13°
Lumen* [Lm]	2671
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Optik 40°x13° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendenschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarz matt lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Klarglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	45
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	60
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3007E1RW60GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (EI) 60W RGB whiteK Silber asymmetrisch engstrahlend on/off





Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3007E1 - HAU 3007E1RW60GL | 20171 m
Hauptstrahlwinkel: 60°/45° (EI) asymmetrisch Optik

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	1 klx	1,2 m x 3 m
6 m	463 lx	1,8 m x 4,4 m
8 m	260 lx	2,4 m x 5,9 m
10 m	167 lx	3 m x 7,4 m



Leuchtdichte (Richtwert) in cd/klm
— Haupt (60°) — Neben (45°)
Leuchtdichte = Lichtleistung / Fläche, Beleuchtung = Lichtleistung / Fläche, Lichtleistung = Lichtleistung / Fläche



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com