


3007WIRW12GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (WI) 12W
RGB whiteK Silber symmetrisch engstrahlend
on/off

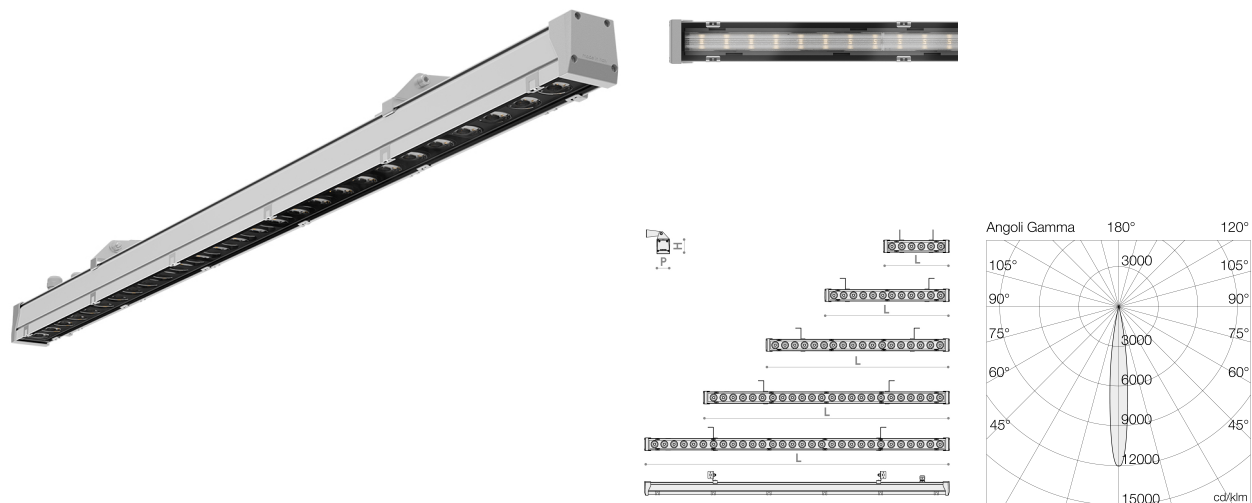

3007WIRW12GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (WI) 12W RGB whiteK Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	400 (L)
Breite [mm]	62 (P)
Höhe[mm]	75 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1,9
Material Korpus	Extrudiertes, eloxiertes Aluminium in Silber
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse	III

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB white
Lumen* [Lm]	534
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	WI
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	45
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Spannung [Volt]	24V
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten





Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

3007WIRW12GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (W1) 12W RGB whiteK Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Grafiken



Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937