


3007WIRW50GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (WI) 50W RGB whiteK Silber symmetrisch engstrahlend on/off

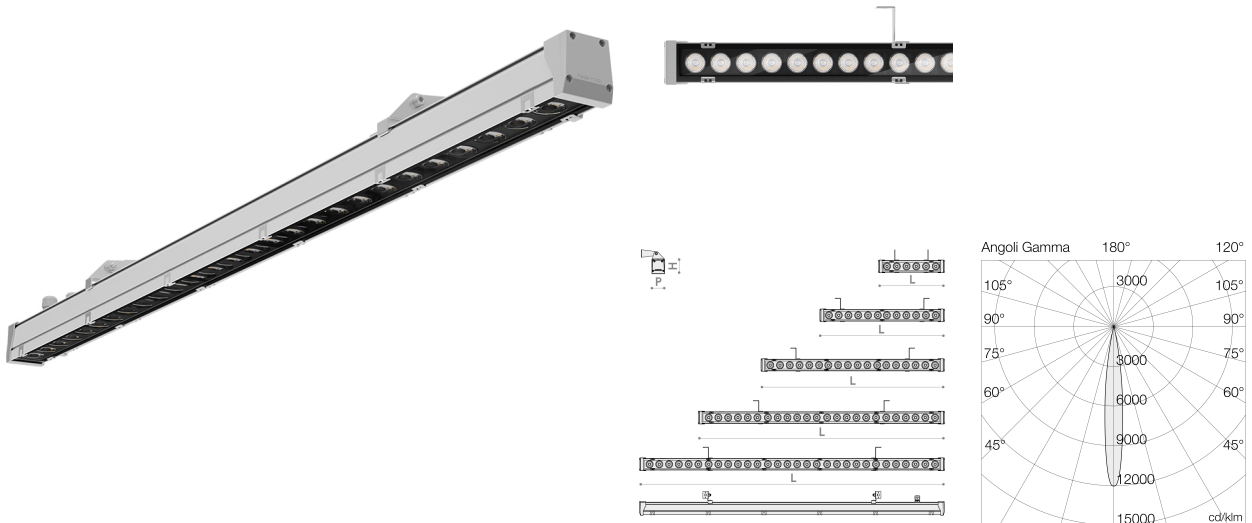

Ra
> 80

Deklaration

Produktgruppen Name	GIOTTO XR
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Fassadenstrahler
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

3007WIRW50GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (WI) 50W RGB whiteK Silber symmetrisch
engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	1240 (L)
Breite [mm]	62 (P)
Höhe[mm]	75 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5,2
Material Korpus	Extrudiertes, eloxiertes Aluminium in Silber
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse	III

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB white
Lumen* [Lm]	2137
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	WI
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	43
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

Sonstige technische Daten





Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

3007WIRW50GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (WI) 50W RGB whiteK Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Grafiken



Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937