


3007W2RW25GL

# Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (W2) 25W RGB whiteK Silber symmetrisch engstrahlend on/off

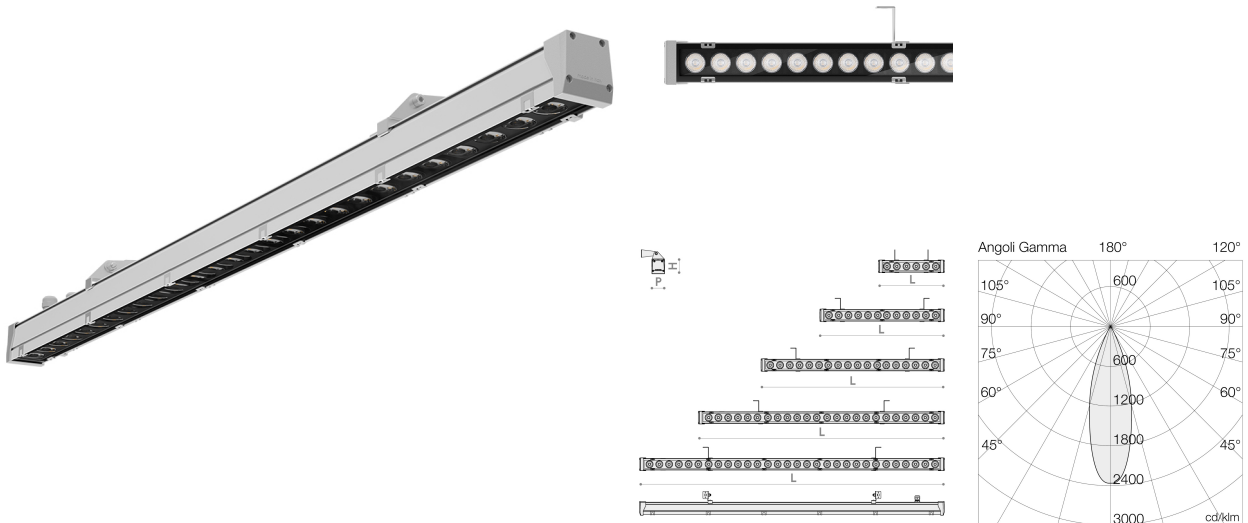

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Linearstrahler RGB White für außen zur architektonischen Beleuchtung von Fassaden, Arkaden, Zierleisten, Gehwegen, Dachüberständen, Konstruktionsdetails, Denkmälern und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdinstallation, Decke und Wand. |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> , Länge 800 mm, vorgefertigt. Integriertes osmotisches Kondensationschutzventil. Integrierte Durchgangsverkabelung                                                                        |

3007W2RW25GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (W2) 25W RGB whiteK Silber symmetrisch  
engstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breite [mm]              | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höhe[mm]                 | 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht [kg]             | 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material Korpus          | Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl |
| Abmessungen [mm]         | 62 mm (L) x 75 mm (P) x 680 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | RGB white                                                                                                                                                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 25°                                                                                                                                                                                  |
| Lumen* [Lm]              | 1068                                                                                                                                                                                 |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                               |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000 h                                                                                                                                                                  |
| Reflektor                | Mittlere Optik 25° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Entspiegelung, Reflektor aus lackiertem Stahlblech, matt schwarz. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, 4 mm Stärke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                |
| Lumen/Watt               | 43                                                                                                                                                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                     |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 25      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

3007W2RW25GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (W2) 25W RGB whiteK Silber symmetrisch engstrahlend on/off







## Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

## Steuerung

Ansteuerung on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937