


3007W3RW25GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (W3) 25W RGB whiteK Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off

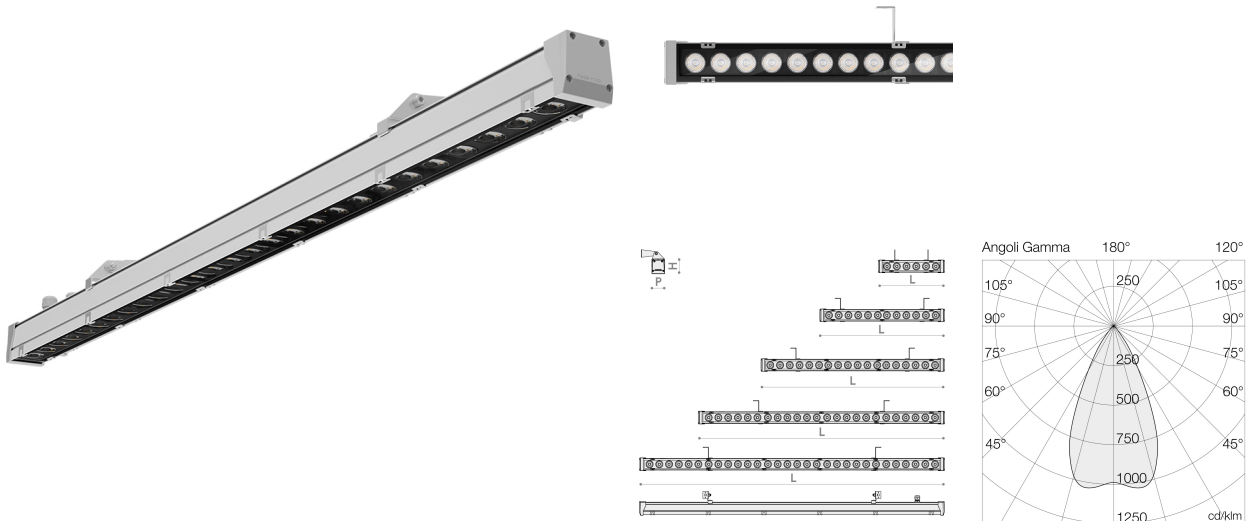

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearstrahler RGB White für außen zur architektonischen Beleuchtung von Fassaden, Arkaden, Zierleisten, Gehwegen, Dachüberständen, Konstruktionsdetails, Denkmälern und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdinstallation, Decke und Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , Länge 800 mm, vorgefertigt. Integriertes osmotisches Kondensationschutzventil. Integrierte Durchgangsverkabelung

3007W3RW25GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (W3) 25W RGB whiteK Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	75
Höhe[mm]	680
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.2
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 75 mm (P) x 680 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB white
Öffnungswinkel* [° Grad]	35°
Lumen* [Lm]	1068
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Optik 35° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendarm und entspiegelt, Reflektor aus pulverbeschichteter Stahlblecheinheit matt schwarz, Diffusor aus vorgespanntem Extraklar-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	43
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3007W3RW25GL

Fassadenstrahler 3007 GIOTTO XR (W3) 25W RGB whiteK Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off





Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com