


6001120411LE-E1A

STELLA 6W 4000K CRI>80 mod.12 UGR<19 - Außendurchmesser 125mm



Das Downlight STELLA sorgt mit ihrer gleichmäßigen, breit gestreuten Lichtverteilung für eine harmonische Ausleuchtung ohne störende Blendung. Das sanfte Licht schafft eine angenehme Atmosphäre und unterstützt visuelle Klarheit im Alltag. Dank ihrer zurückhaltenden Form fügt sich die Leuchte dezent in jede Umgebung ein und bietet verlässliche Lichtqualität genau dort, wo sie gebraucht wird.

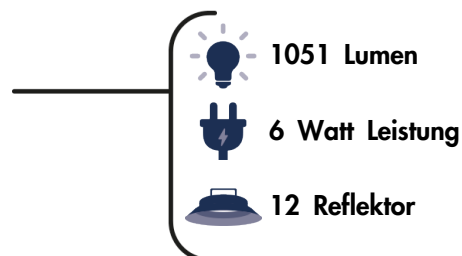

Deklaration

ARTIKELNAME	STELLA 6W 4000K CRI>80 mod.12 UGR<19 - Außendurchmesser 125mm
PRODUKT CODE	6001120411LE-E1A
TARIC CODE	94051190
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	125
HÖHE[MM]	50
LOCHAUSSCHNITT [MM]	110
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	1051
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	12
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten




LEISTUNG [WATT]	6
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

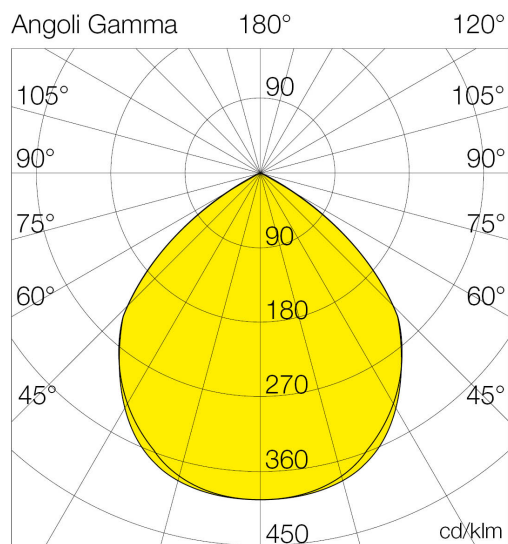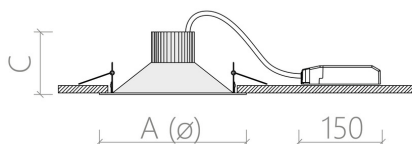

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.