

6001150311LD

# Einbauleuchte 6001 STELLA (15) 11W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



## Deklaration

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | STELLA                                                               |
| Herkunftsland       | Italien                                                              |
| Taric Code          | 94051099                                                             |
| Technologie         | LED                                                                  |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                  |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                               |
| Garantie            | 7 Jahre                                                              |
| Produkt Typ         | Downlight                                                            |
| Verwendung          | Einbauspots rund für alle Arten von Abhängedecken                    |
| Lieferumfang        | Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten. |

6001150311LD

Einbauleuchte 6001 STELLA (15) IIW 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 / DALI 2 push

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser [mm]            | 150 (A)                                                                                                                                                                            |
| Länge[mm]                   | 150                                                                                                                                                                                |
| Höhe[mm]                    | 50                                                                                                                                                                                 |
| Lochausschnitt [mm]         | 140                                                                                                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK07                                                                                                                                                                               |
| IP Schutzart                | IP20 / IP44                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse II - Isolation | ja                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]                | 0.50                                                                                                                                                                               |
| Material Korpus             | Stahlblechgehäuse, pulverlackiert mit epoxypolyesterfarbe in schwarzer Farbe, vergilbungssicher mit feiner Prägeoberflächenfinish, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt. |
| Produktfarbe                | matt weiss                                                                                                                                                                         |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung     | nein                                                                                                                                                                               |
| Abmessungen [mm]            | 150 mm (L) x 50 mm (H)                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                                                 |
| Farbe:                      | Weiß                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000                                                                                                                         |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 90°                                                                                                                          |
| Lumen* [Lm]                  | 1320                                                                                                                         |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                                       |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                          |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                                                       |
| Reflektor                    | 90°-Aluminiumreflektor eloxiert, Streuscheibe aus Polycarbonat mikrop Prismatisch, blendungssicher und antireflexbeschichtet |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                                         |
| Blendung                     | UGR <19                                                                                                                      |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                        |
| Lumen/Watt                   | 120                                                                                                                          |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                                                                                                                  |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                                                                                               |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                             |

6001150311LD

Einbauleuchte 6001 STELLA (15) IIW 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 / DALI 2 push

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 11       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | DALI 2           |
| Eignung                  | Innenräume       |


## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ansteuerung | DALI 2 / DALI 2 push |
|-------------|----------------------|

## Grafiken

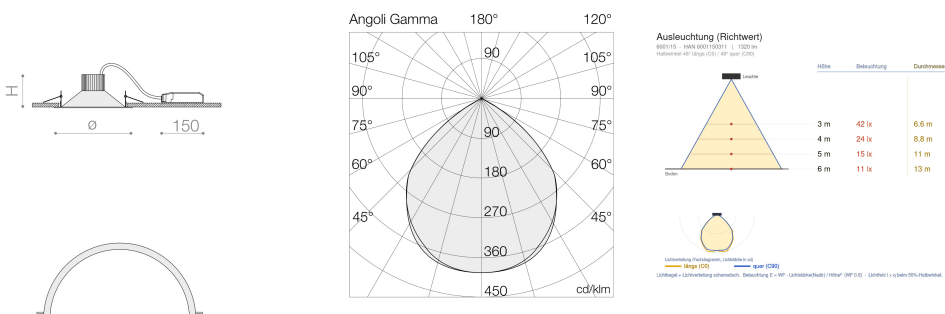

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**