


6001202720EL

## Downlight 6001 STELLA (20) 20W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off



Unsere innovativen Downlights bieten eine einzigartige Beleuchtungslösung und vereinen Funktionalität mit ästhetischem Design. Sie sind nicht dimmbar, aber energieeffizient und langlebig. Ideal für Büros, Wohnbereiche oder öffentliche Einrichtungen, sorgen sie für gleichmäßige Lichtverteilung und moderne Atmosphäre. Einfach zu installieren, passen sie nahtlos in verschiedene Innenarchitekturen.

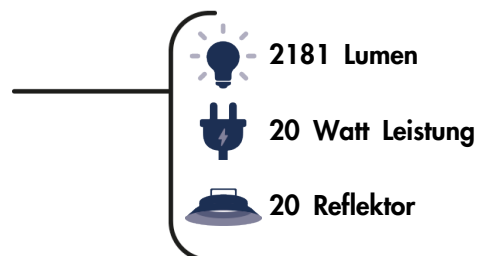

### Deklaration

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6001 STELLA (20) 20W 2700K matt weiss symmetrisch<br>breitstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 6001202720EL                                                                         |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | STELLA                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                              |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                             |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                  |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                       |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                               |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                              |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                            |



### Abmessung und Body

|                  |         |
|------------------|---------|
| DURCHMESSER [MM] | 200 (A) |
|------------------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 60 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 190                                                |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP40                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.7                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2700               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 90°                |
| LUMEN* [LM]                  | 2181               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | 20                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <19            |
| LUMEN/WATT                   | 110                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 20       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.