


6001202726LD

# Downlight 6001 STELLA (20) 26W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Entdecken Sie unser einzigartiges Downlight, das mit seiner nicht dimmbaren Eigenschaft und modernen Technologie jeden Raum optimal beleuchtet. Die spezielle Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und setzt Akzente in Ihrem Zuhause oder Büro. Perfekt geeignet für Wohnräume und Arbeitsumgebungen, bietet es eine effiziente Beleuchtungslösung ohne die Notwendigkeit von Dimmern, ideal für eine konstante Lichtatmosphäre.

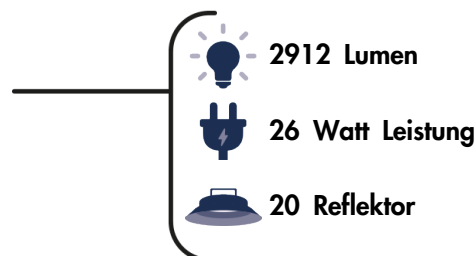

## Deklaration

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6001 STELLA (20) 26W 2700K matt weiss symmetrisch<br>breitstrahlend DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 6001202726LD                                                                         |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | STELLA                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                              |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                             |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                  |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                       |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                               |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                              |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                            |



## Abmessung und Body

|                  |         |
|------------------|---------|
| DURCHMESSER [MM] | 200 (A) |
|------------------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 60 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 190                                                |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP40                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.7                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2700               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 2912               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | 20                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <19            |
| LUMEN/WATT                   | 112                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 26       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | DALI 2           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.