


6001202740EL

Downlight 6001 STELLA (20) 40W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off



Entdecken Sie unser einzigartiges Downlight, das durch seine Klarheit und Effizienz besticht. Ideal für moderne Innenräume, bietet es präzise Beleuchtung in Wohnräumen, Büros oder Galerien. Zudem sorgt es für eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine warme Atmosphäre. Einfach zu installieren und nicht dimmbar, eignet es sich perfekt für alle, die eine zuverlässige Lichtquelle als festen Bestandteil ihrer Raumgestaltung suchen.

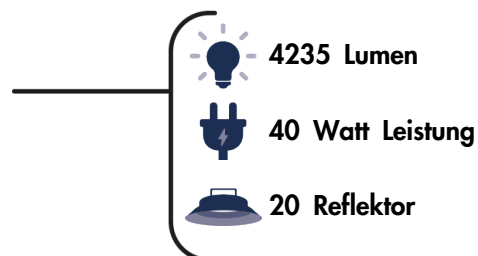

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6001 STELLA (20) 40W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	6001202740EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	STELLA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	200 (A)
------------------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE[MM]	90 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	190
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.7
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4235
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	20
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	106
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	40
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.