


6001242775LD

## Downlight 6001 STELLA (24) 75W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Entdecken Sie das einzigartige Downlight, das mit außergewöhnlicher Leistung und Effizienz überzeugt. Es bietet eine klare und gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für moderne Wohnräume, Büros oder Geschäftsräume. Seine kompakte Bauweise ermöglicht vielseitige Installationen, während erstklassige Materialien für Langlebigkeit sorgen. Maximieren Sie Ihre Raumwirkung durch Licht, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

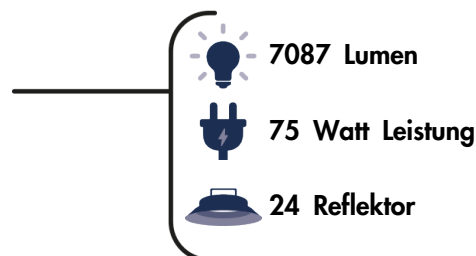

### Deklaration

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6001 STELLA (24) 75W 2700K matt weiss symmetrisch<br>breitstrahlend DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 6001242775LD                                                                         |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | STELLA                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                              |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                             |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                  |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                       |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                               |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                              |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                            |



### Abmessung und Body

|                  |         |
|------------------|---------|
| DURCHMESSER [MM] | 240 (A) |
|------------------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 90 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 230                                                |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP40                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.8                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2700               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 7087               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | 24                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <19            |
| LUMEN/WATT                   | 95                 |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 75       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | DALI 2           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.