

6002200375ND

Einbauleuchte 6002 EOS (20) 75W 3000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Einbaustrahler quadratisch für alle Arten von Unterdecken
Lieferumfang	Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	200
Breite [mm]	200
Höhe[mm]	90
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40

6002200375ND

Einbauleuchte 6002 EOS (20) 75W 3000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.70
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverlackiert mit epoxypolyesterfarbe in schwarzer Farbe, vergilbungssicher mit feiner Prägeoberflächenfinish, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt.
Abmessungen [mm]	200 mm (L) x 200 mm (P) x 90 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	7466
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	90°-Reflektor aus eloxiertem Aluminium, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	75
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

6002200375ND

Einbauleuchte 6002 EOS (20) 75W 3000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken

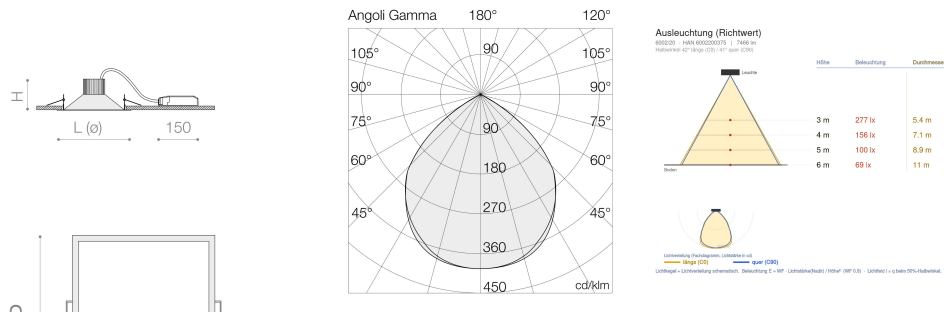

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com