


6002242740EL

Downlight 6002 EOS (24) 40W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off

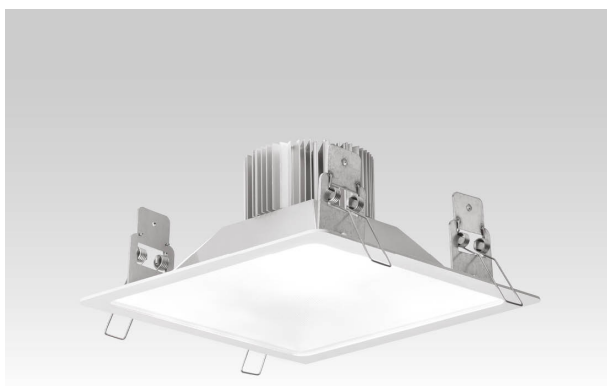

4235 Lumen

40 Watt Leistung

24 Reflektor

Entdecken Sie unser einzigartiges Downlight für jede Raumatmosphäre. Ideal für Wohnräume, Büros oder Verkaufsflächen bietet es exzellente Lichtqualität. Seine Bauweise sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und passt perfekt in moderne Architekturen. Besonders effizient und langlebig, setzt es neue Maßstäbe in Design und Funktionalität. Perfekt für stilvolle und funktionale Lichtkonzepte.



Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6002 EOS (24) 40W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	6002242740EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	EOS
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	240 (A)
------------------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	240 (A)
HÖHE[MM]	90 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	230x230
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.8
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4235
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	24
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	106
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	40
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.