


6003150418EL

DOGE 18W 4000K CRI>80 mod.15 UGR<19



Entdecken Sie unseren Premium-LED-Strahler für moderne Beleuchtungslösungen. Nicht dimmbar, vereint er Effizienz und Ästhetik, ideal für Wohnbereiche, Büros und öffentliche Räume. Seine Einzigartigkeit liegt in harmonischer Lichtverteilung und langer Lebensdauer, die nachhaltige Beleuchtung bietet. Perfekt für eine warme Atmosphäre. Entscheiden Sie sich für innovative Technologie und außergewöhnliches Design.

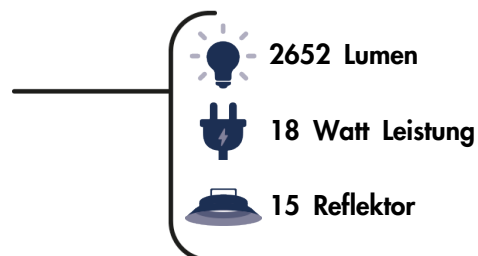

Deklaration

ARTIKELNAME	DOGE 18W 4000K CRI>80 mod.15 UGR<19
PRODUKT CODE	6003150418EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	150
BREITE [MM]	-
HÖHE[MM]	110
LOCHAUSSCHNITT [MM]	140
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	0.6
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	2652
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	15
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	18
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

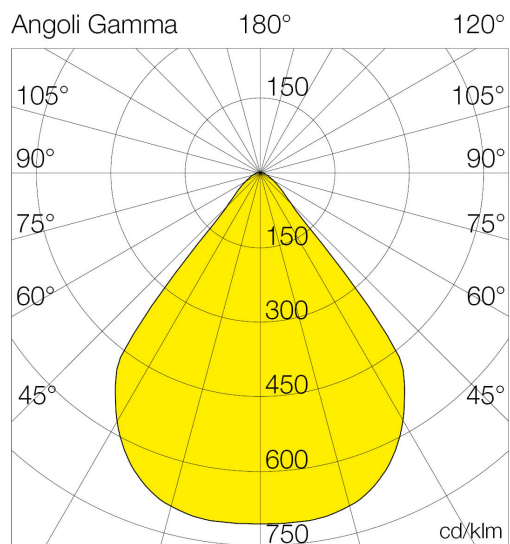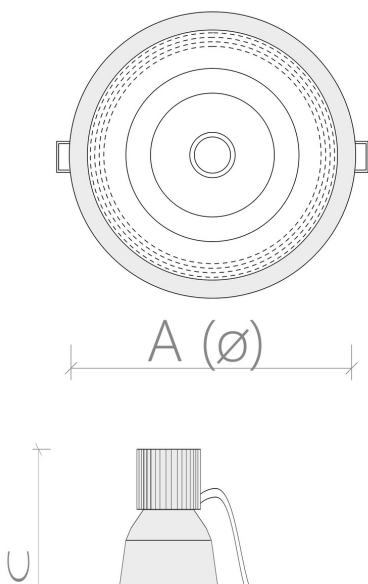

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.