


60102N2708NC

Downlight 6010 OSLO (2N) 8W 2700K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Entdecken Sie unser exklusives Downlight, das moderne Beleuchtung mit Effizienz und Stil vereint. Dieses nicht dimmbare Leuchtmittel bietet eine hervorragende Lichtverteilung und verleiht jedem Raum ein elegantes Ambiente. Es eignet sich perfekt für Wohn-, Arbeits- und Verkaufsräume und garantiert immer das beste Licht. Sein einzigartiges Design und die hochwertige Verarbeitung machen es zu einem Muss für anspruchsvolle Innenarchitekturen.

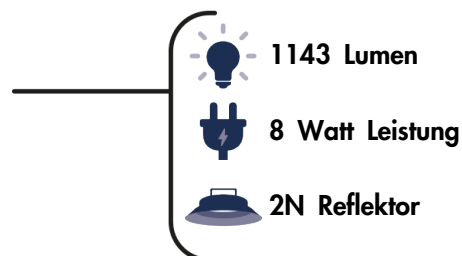

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6010 OSLO (2N) 8W 2700K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	60102N2708NC
PRODUKTGRUPPEN NAME	OSLO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	95 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	95 (B)
HÖHE[MM]	52 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	84x84
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.4
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1143
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	2N
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	143
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	8
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.