


60102N9408NC

Downlight 6010 OSLO (2N) 8W 4000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Erleben Sie die besondere Beleuchtung mit unserem einzigartigen Downlight. Dieses nicht dimmbare Produkt bietet helle, gleichmäßige Ausleuchtung für moderne Wohn- oder Geschäftsräume. Dank seines innovativen Designs integriert es sich nahtlos und schafft eine angenehme Atmosphäre. Ideal für Küche, Büro oder Flure, überzeugt es durch Energieeffizienz und Langlebigkeit. Profitieren Sie von stilvollem Design und funktionaler Beleuchtung.

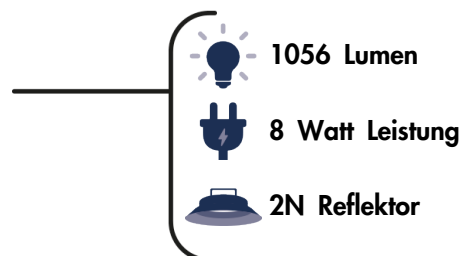

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6010 OSLO (2N) 8W 4000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	60102N9408NC
PRODUKTGRUPPEN NAME	OSLO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	95 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	95 (B)
HÖHE[MM]	52 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	84x84
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.4
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1056
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	2N
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	133
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	8
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.