



60104N0313NC

Downlight 6010 OSLO (4N) 13W 3000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

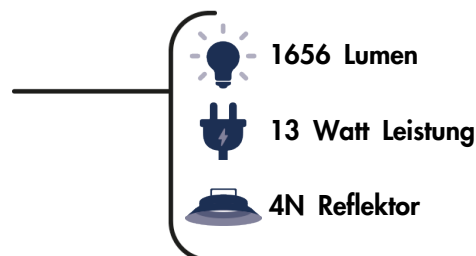

Entdecken Sie das unvergleichliche Downlight, entwickelt für gleichmäßige Ausleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen, Geschäften oder Galerien. Dieses nicht dimmbare Modell bietet herausragende Langlebigkeit und Effizienz und garantiert konsistentes, qualitativ hochwertiges Licht. Die besondere Konstruktion sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung ohne ständige Anpassungen und ist ideal für Umgebungen, in denen Funktionalität und Stil verschmelzen.

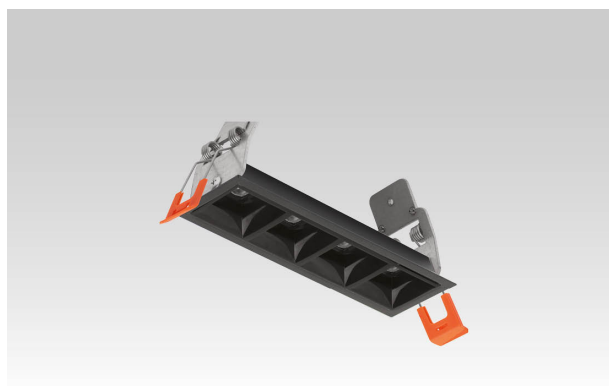

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6010 OSLO (4N) 13W 3000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	60104N0313NC
PRODUKTGRUPPEN NAME	OSLO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	175 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	55 (B)
HÖHE[MM]	52 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	164x44
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.4
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1656
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	4N
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	128
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	13
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.