
60104N0413NC

Downlight 6010 OSLO (4N) 13W 4000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

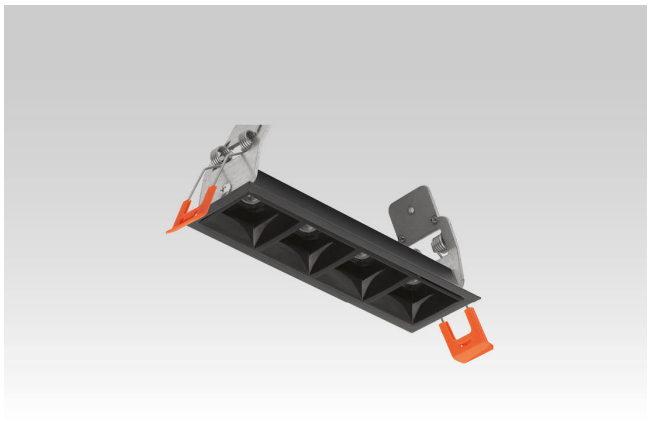

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	OSLO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight

Abmessung und Body

Länge[mm]	175 (A)
Breite [mm]	55 (B)

60104N0413NC	Downlight 6010 OSLO (4N) 13W 4000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	52 (C)
Lochausschnitt [mm]	164x44
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20/IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.4
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	1746
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	4N
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Lumen/Watt	135
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	13
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

60104N0413NC	Downlight 6010 OSLO (4N) 13W 4000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	CASAMBI

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937