



60104N2708NC

# Downlight 6010 OSLO (4N) 8W 2700K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

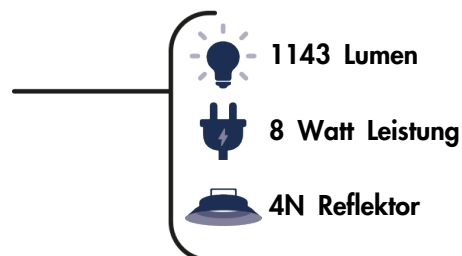

Unser Downlight bietet blendfreie Beleuchtung für moderne Innenräume. Es liefert konstant helle Ausleuchtung, ideal für Küchen, Büros oder Eingangsbereiche. Das schlanke Design fügt sich nahtlos in Deckenlayouts ein und sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung. Seine Bauweise und Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Qualität, ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

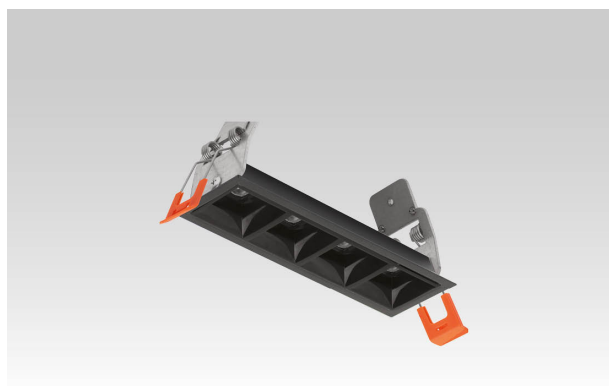

## Deklaration

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6010 OSLO (4N) 8W 2700K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 60104N2708NC                                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | OSLO                                                                           |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                        |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                       |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                            |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                 |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                         |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                        |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                      |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 175 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 55 (B)                                             |
| HÖHE[MM]                    | 52 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 164x44                                             |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20/IP40                                          |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.4                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt schwarz                                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2700                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 1143                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | 4N                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19                               |
| LUMEN/WATT                   | 143                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig                           |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 8        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.