



60104N9413NC

Downlight 6010 OSLO (4N) 13W 4000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

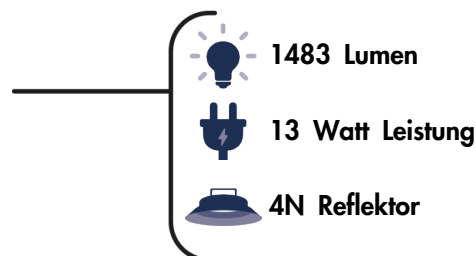

Unser hochwertiges Downlight bietet erstklassige Lichtqualität und Langlebigkeit. Ideal für Büros, Flure oder Wohnbereiche, sorgt es für angenehmes, blendfreies Licht, jedoch nicht dimmbar. Mit seinem schlichten, modernen Design passt es nahtlos in jede Decke und bietet effiziente Beleuchtung. Die einfache Installation macht es zur idealen Wahl für Profis und Heimwerker. Es kombiniert Funktionalität und Stil für eine optimale Raumerhellung und Aufwertung.

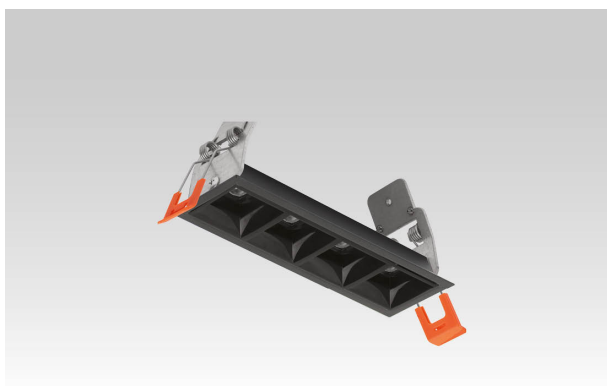

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6010 OSLO (4N) 13W 4000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	60104N9413NC
PRODUKTGRUPPEN NAME	OSLO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	175 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	55 (B)
HÖHE[MM]	52 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	164x44
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.4
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1483
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	4N
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	115
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	13
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.