
6012R33009ND

Einbauleuchte 6012 LINEAR (R3) 9W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

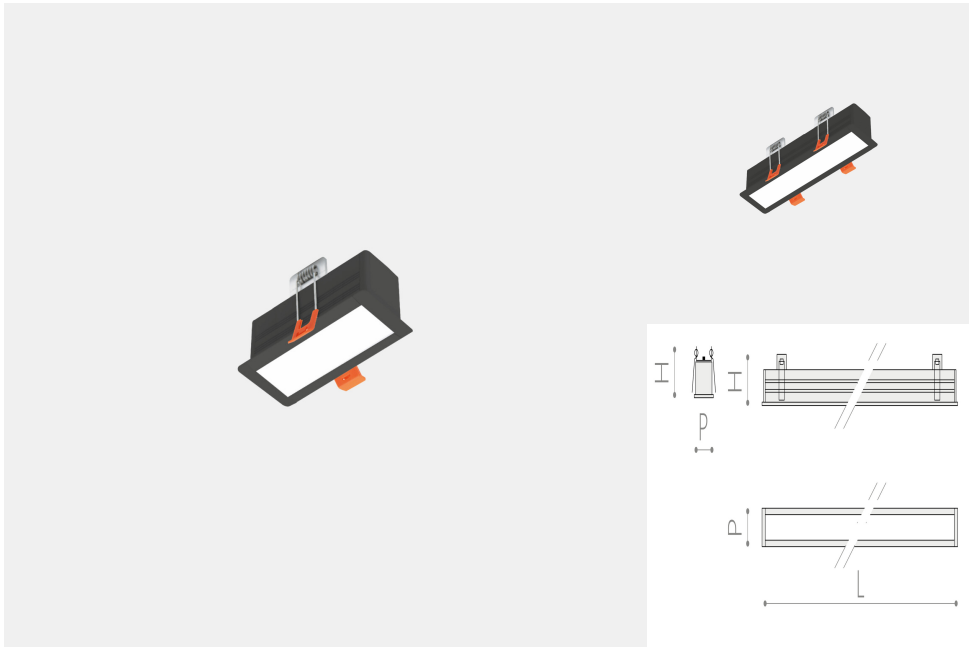

3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte für Innenräume mit Einbaumontage
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	45
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	230
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40

6012R33009ND	Einbauleuchte 6012 LINEAR (R3) 9W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit epoxipolyesterpulverlack in Anthrazit, vergilbungsresistent, feingeraute Oberfläche mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt. Verschlusskappen aus spritzgegossenem Polycarbonat in Weiß
Abmessungen [mm]	45 mm (L) x 60 mm (P) x 230 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	1063
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus opalem Polycarbonat, glatte Oberfläche, blendungsfrei und reflexionsmindernd
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push


6012R33009ND


Einbauleuchte 6012 LINEAR (R3) 9W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push


WEB

Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937