
6012R34009ND

# Einbauleuchte 6012 LINEAR (R3) 9W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

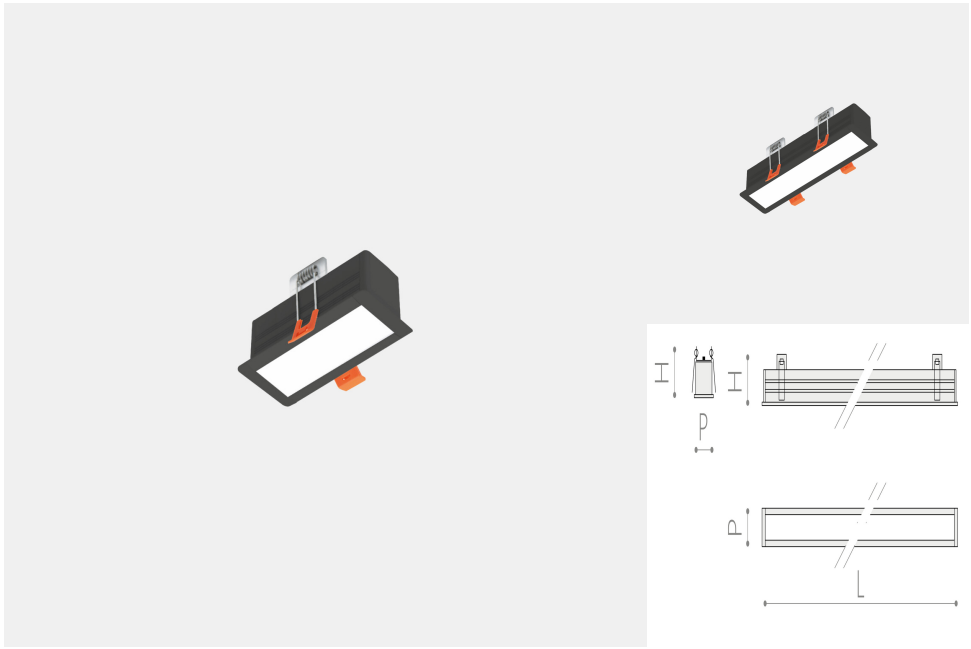


4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Linearleuchte für Innenräume mit Einbaumontage |
| **Lieferumfang** | Elektronischer IP20-Treiber enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 45 |
| **Breite [mm]** | 60 |
| **Höhe[mm]** | 230 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 / IP40 |

| | |
|---|---|
| **6012R34009ND** | Einbauleuchte 6012 LINEAR (R3) 9W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 0.40 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit epoxipolyesterpulverlack in Anthrazit, vergilbungsresistent, feingeraute Oberfläche mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt. Verschlusskappen aus spritzgegossenem Polycarbonat in Weiß |
| **Abmessungen [mm]** | 45 mm (L) x 60 mm (P) x 230 mm (H) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 1121 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h |
| **Reflektor** | Diffusor aus opalem Polycarbonat, glatte Oberfläche, blendungsfrei und reflexionsmindernd |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 125 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 9 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DALI 2 push |


**6012R34009ND**


Einbauleuchte 6012 LINEAR (R3) 9W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937