



6012RP4003NL

Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 3W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off

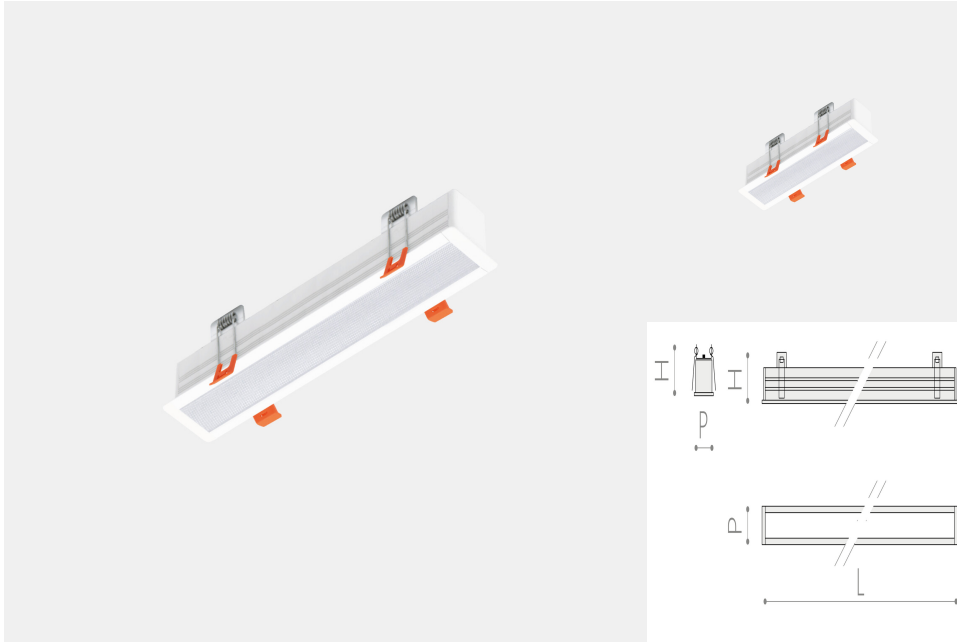

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte für Innenräume mit Einbaumontage
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	45
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	90
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40

6012RP4003NL

Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 3W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.24
Material Korpus	Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver in Weiß, vergilbungsbeständig, feingesteppte Oberflächenfinish mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung. Abschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat in Weiß.
Abmessungen [mm]	45 mm (L) x 60 mm (P) x 90 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	456
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	on/off
-------------	--------

6012RP4003NL

Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 3W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

6012RP - max 60 (DIN EN 12468) - 4000K
Helligkeit (lx) (1m) - 10° (1m) - 10° (1m)

symmetrische Optik

Abstand

Beleuchtung

Fläche (m²)

3 m 13 lx 4,2 m x 7 m

4 m 7 lx 5,6 m x 9,3 m

5 m 5 lx 7 m x 12 m

6 m 3 lx 8,4 m x 14 m

6012RP - max 60 (DIN EN 12468) - 4000K
Helligkeit (lx) (1m) - 10° (1m) - 10° (1m)

symmetrische Optik

Abstand

Beleuchtung

Fläche (m²)

3 m 13 lx 4,2 m x 7 m

4 m 7 lx 5,6 m x 9,3 m

5 m 5 lx 7 m x 12 m

6 m 3 lx 8,4 m x 14 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com