



6012RP4018ND

Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 18W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

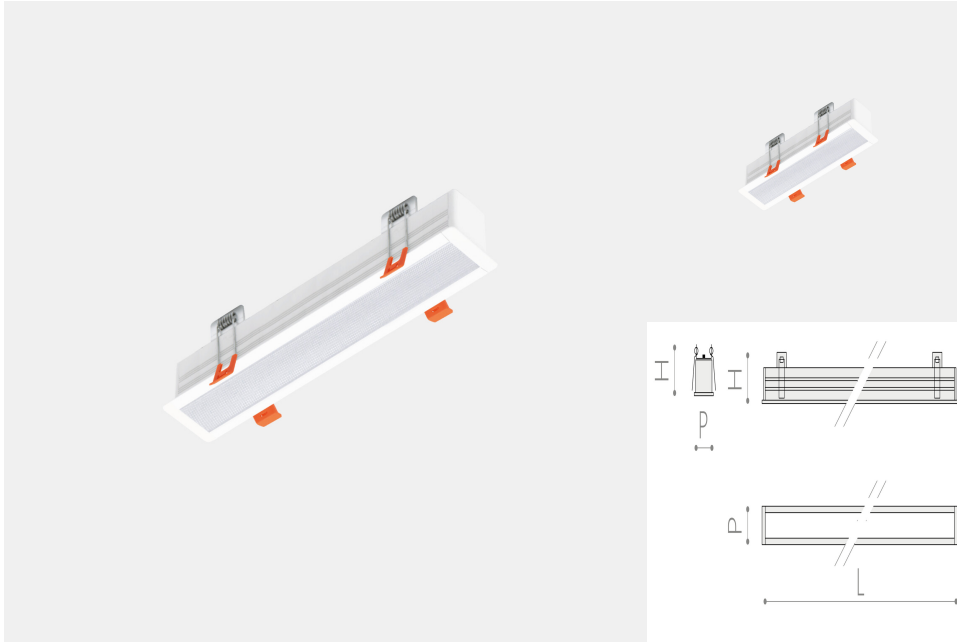

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte für Innenräume mit Einbaumontage
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	45
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	460
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40

6012RP4018ND

Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 18W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.66
Material Korpus	Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver in Weiß, vergilbungsbeständig, feingesteppte Oberflächenfinish mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung. Abschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat in Weiß.
Abmessungen [mm]	45 mm (L) x 60 mm (P) x 460 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2734
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	18
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

6012RP4018ND

Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 18W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

6012RP - 18W 4000K (DALI 2) - 230V AC
Höhenabstand 30 cm (30°) - 40° (40°) - symmetrische Optik

Abstand

Beleuchtung

Fläche (l x b)

3 m 76 lx 4,2 m x 7 m

4 m 42 lx 5,6 m x 9,3 m

5 m 27 lx 7 m x 12 m

6 m 19 lx 8,4 m x 14 m

6012RP - 18W 4000K (DALI 2) - 230V AC - symmetrische Optik

6012RP - 18W 4000K (DALI 2) - 230V AC - symmetrische Optik

6012RP - 18W 4000K (DALI 2) - 230V AC - symmetrische Optik

6012RP - 18W 4000K (DALI 2) - 230V AC - symmetrische Optik

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com