
6012RP4018ND

Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 18W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

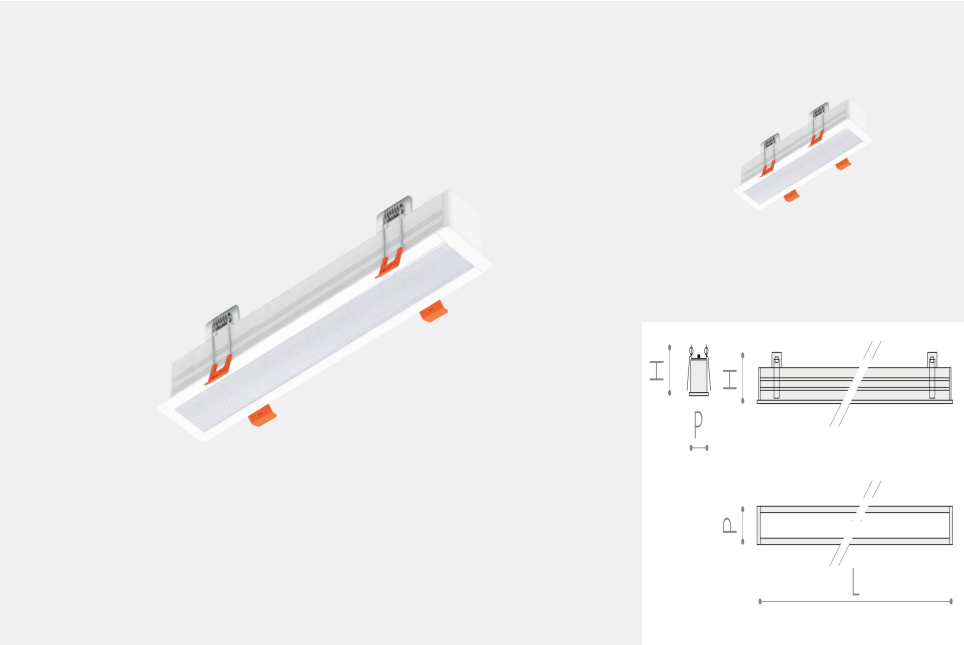

4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte für Innenräume mit Einbaumontage
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	45
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	460
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40

6012RP4018ND	Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 18W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.66
Material Korpus	Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver in Weiß, vergilbungsbeständig, feingesteppte Oberflächenfinish mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung. Abschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat in Weiß.
Abmessungen [mm]	45 mm (L) x 60 mm (P) x 460 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2734
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	18
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push


6012RP4018ND


Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 18W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937