


6020QF2715BC

Downlight 6020 NOBU (QF) 15W 2700K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Unser einzigartiges Downlight bietet blendfreies Licht und eignet sich ideal für Büro-, Wohn- oder Geschäftsräume. Es ist nicht dimmbar, sorgt aber für eine hervorragende Ausleuchtung mit gleichmäßiger Lichtverteilung. Mit modernem Design fügt es sich nahtlos in jede Decke ein. Perfekt für Umgebungen mit beständiger Helligkeit, verbessert es das Ambiente durch klare Beleuchtung ohne Blendung. Eine langlebige, überragende Beleuchtungslösung.

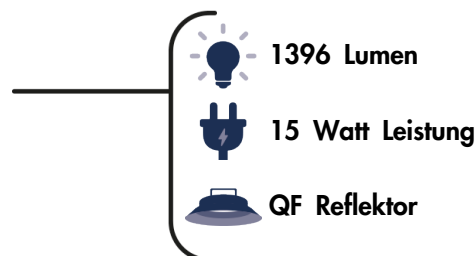

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6020 NOBU (QF) 15W 2700K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	6020QF2715BC
PRODUKTGRUPPEN NAME	NOBU
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	105 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	105 (B)
HÖHE[MM]	110 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.4
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1396
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QF
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	94
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	15
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.