


6020QF4015BL

Einbauleuchte 6020 NOBU (QF) 15W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off

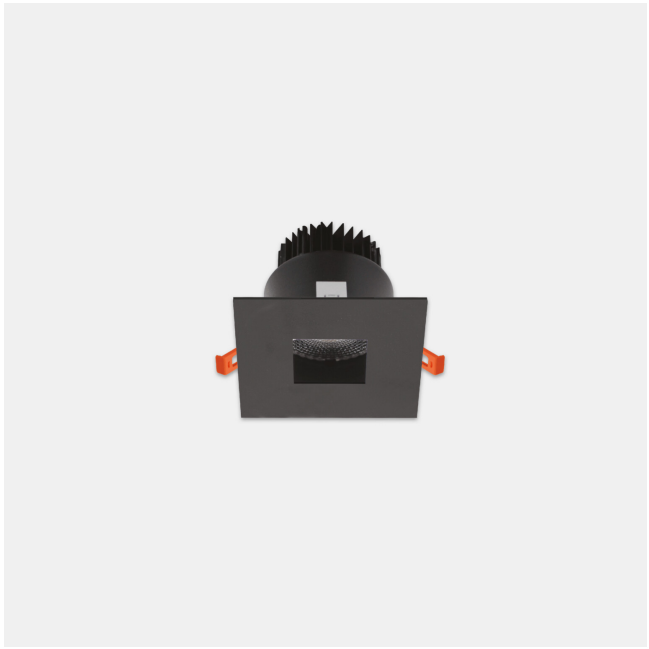





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	NOBU
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight
Verwendung	Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

6020QF4015BL	Einbauleuchte 6020 NOBU (QF) 15W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	110
Lochausschnitt [mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Runder Ring oder quadratischer Rahmen, beide aus lackiertem Stahlblech mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung, vergilbungsfest mit feiner Reliefprägung und gedrehter Aluminiumbody mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung).
Volumen [mÂ³]	0.00121275
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 110 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1511
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Diffusionsoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	101
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig

6020QF4015BL	Einbauleuchte 6020 NOBU (QF) 15W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off

Lichttechnische Daten

Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







6020QF4015BL	Einbauleuchte 6020 NOBU (QF) 15W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off	WEB

Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937