

6020QF4015ND

Einbauleuchte 6020 NOBU (QF) 15W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

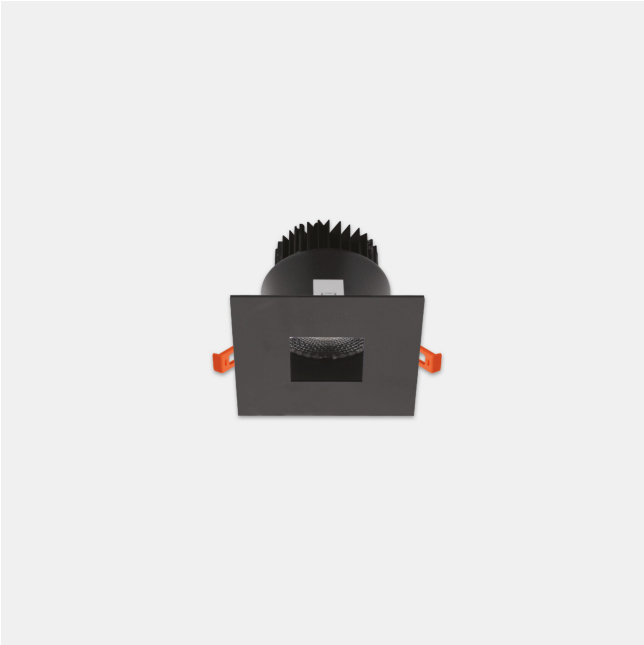

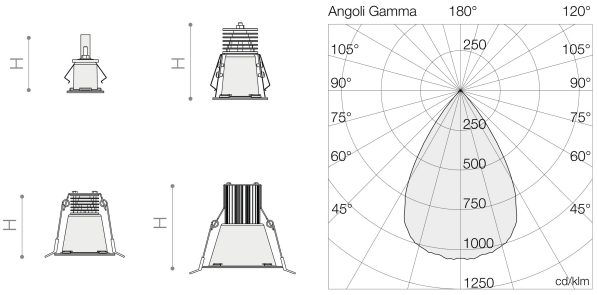

4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44

6020QF4015ND	Einbauleuchte 6020 NOBU (QF) 15W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Runder Ring oder quadratischer Rahmen, beide aus lackiertem Stahlblech mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung, vergilbungsfest mit feiner Reliefprägung und gedrehter Aluminiumbody mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung).
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1511
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Diffusionsoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	101
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


6020QF4015ND


Einbauleuchte 6020 NOBU (QF) 15W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937