


6020QF9308BC

# Downlight 6020 NOBU (QF) 8W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Entdecken Sie das nicht dimmbare Downlight, das mit klarem, elegantem Design stimmungsvolle Beleuchtung in jedem Raum schafft. Seine Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz machen es ideal für moderne Wohnbereiche, Büros oder öffentliche Einrichtungen. Erleben Sie außergewöhnliche Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die Ihre Anforderungen an Beleuchtung übertrifft.

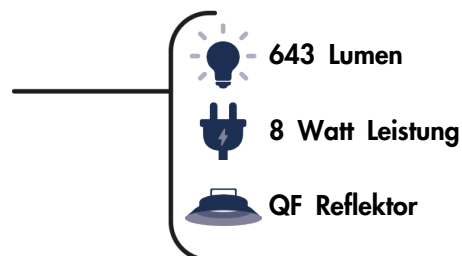

## Deklaration

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6020 NOBU (QF) 8W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 6020QF9308BC                                                                 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | NOBU                                                                         |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                      |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                     |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                          |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                               |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                       |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                      |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                    |



## Abmessung und Body

|           |        |
|-----------|--------|
| LÄNGE[MM] | 75 (A) |
|-----------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 75 (B)                                             |
| HÖHE[MM]                    | 80 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 70                                                 |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20/44                                            |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.25                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 643                |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>90             |
| REFLEKTOR                    | QF                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <19            |
| LUMEN/WATT                   | 81                 |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 8        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.