


6020QF9315BC

# Downlight 6020 NOBU (QF) 15W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Entdecken Sie das Downlight, ein herausragendes, nicht dimmbares Beleuchtungsprodukt mit vielseitiger und effizienter Lichtqualität. Ideal für Wohnzimmer, Büros und öffentliche Räume, fügt es sich nahtlos ein und bietet eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Die elegante, unauffällige Bauweise kombiniert modernes Design mit Funktionalität und taucht Räume in ein harmonisches, einladendes Licht. Perfekt für alle, die eine stilvolle Beleuchtungslösung suchen.

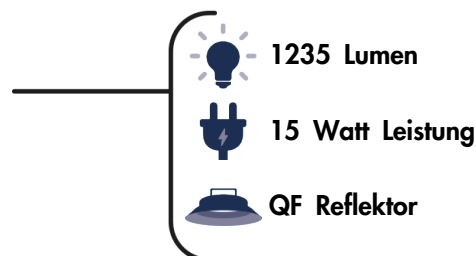

## Deklaration

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6020 NOBU (QF) 15W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 6020QF9315BC                                                                  |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | NOBU                                                                          |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                       |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                      |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                           |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                        |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                       |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                     |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 105 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 105 (B)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 110 (C)                                            |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 100                                                |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20/44                                            |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.4                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 1235               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>90             |
| REFLEKTOR                    | QF                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <19            |
| LUMEN/WATT                   | 83                 |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 15       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.