


6020QF9408BC

Downlight 6020 NOBU (QF) 8W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Unser einzigartiges Downlight bietet hervorragende Beleuchtungslösungen für moderne Räume. Mit schlankem Design integriert es sich nahtlos und sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung. Trotz fehlender Dimm-Funktion überzeugt es durch hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit. Ideal für Büros, Flure oder Wohnräume schafft es eine angenehme Atmosphäre und hebt die Einrichtung stilvoll hervor. Perfekt für alle, die modernes Design und Funktionalität schätzen.

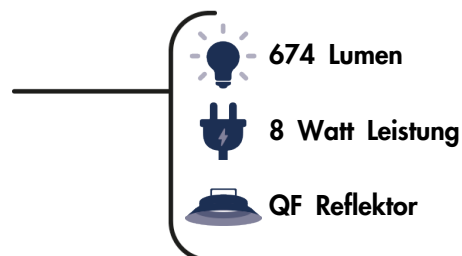

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6020 NOBU (QF) 8W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	6020QF9408BC
PRODUKTGRUPPEN NAME	NOBU
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	75 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	75 (B)
HÖHE[MM]	80 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	70
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.25
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	674
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	QF
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	85
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	8
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.