


6020QF9706BD

# Downlight 6020 NOBU (QF) 6W 2700K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2



Entdecken Sie unser innovatives Downlight, das gleichmäßige und effiziente Beleuchtung bietet. Dieses Modell garantiert herausragende Lichtqualität und ist ideal für moderne Wohn- und Geschäftsräume. Hergestellt aus langlebigen Materialien, kombiniert es stilvolles Design mit Funktionalität, ist einfach zu installieren und sorgt für blendfreie Beleuchtung. Perfekt für Wohnzimmer, Büros und Flure.

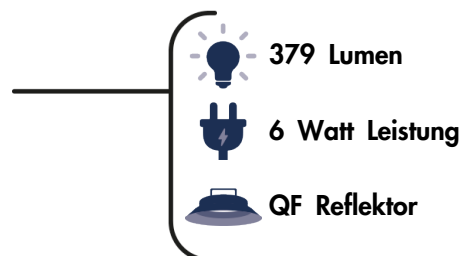

## Deklaration

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6020 NOBU (QF) 6W 2700K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 6020QF9706BD                                                                |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | NOBU                                                                        |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                     |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                    |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                         |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                              |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                      |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                     |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                   |



## Abmessung und Body

|           |        |
|-----------|--------|
| LÄNGE[MM] | 55 (A) |
|-----------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 55 (B)                                             |
| HÖHE[MM]                    | 77 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 50                                                 |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20/44                                            |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.2                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2700               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 379                |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>90             |
| REFLEKTOR                    | QF                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <19            |
| LUMEN/WATT                   | 64                 |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 6        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | DALI 2           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.