

6020QS3002BL

# Einbauleuchte 6020 NOBU (QS) 2W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off

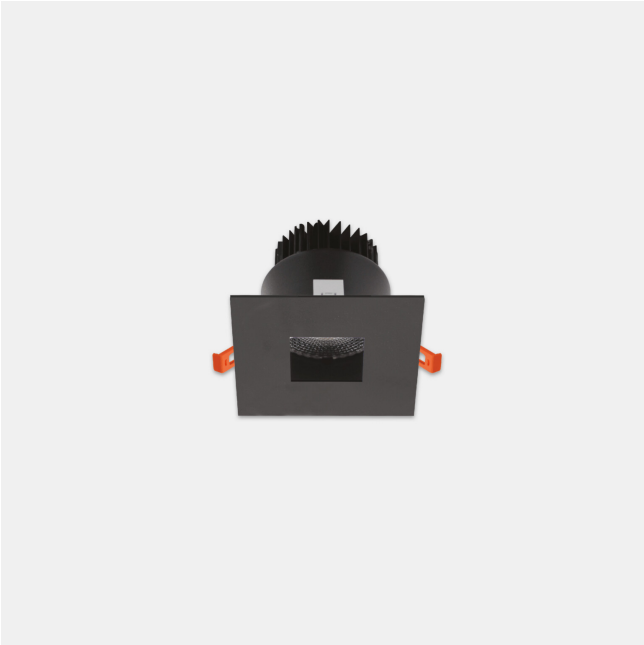

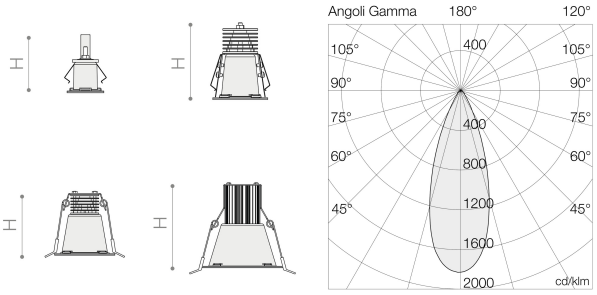


3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet. |
| **Lieferumfang** | Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 40 |
| **Breite [mm]** | 40 |
| **Höhe[mm]** | 60 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 / IP44 |

| | |
|---|---|
| **6020QS3002BL** | Einbauleuchte 6020 NOBU (QS) 2W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 0.10 |
| **Material Korpus** | Runder Ring oder quadratischer Rahmen, beide aus lackiertem Stahlblech mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung, vergilbungsfest mit feiner Reliefprägung und gedrehter Aluminiumbody mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung). |
| **Abmessungen [mm]** | 40 mm (L) x 40 mm (P) x 60 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 151 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Mittlere Optik 36° mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsarm und entspiegelt. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 76 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 2 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


**6020QS3002BL**

Einbauleuchte 6020 NOBU (QS) 2W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937