


6020RF3015BD

Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

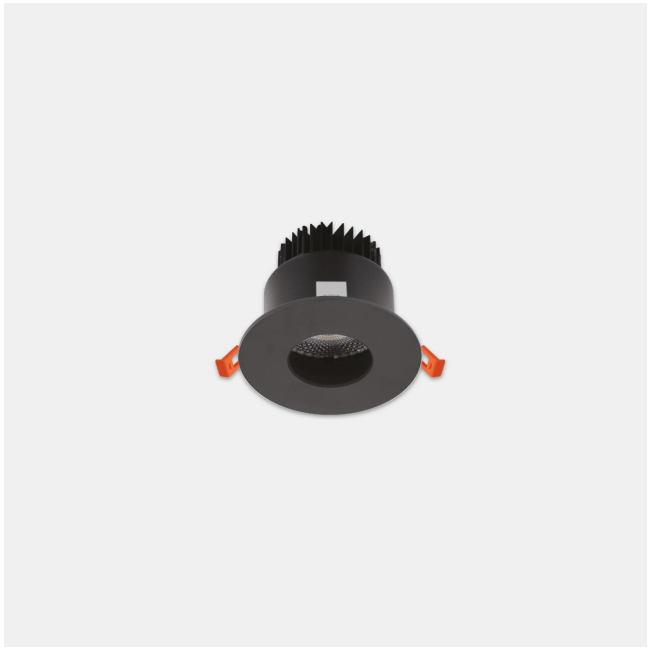





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	NOBU
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight
Verwendung	Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

6020RF3015BD

Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	105 (A)
Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	110
Lochausschnitt [mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Runder Ring oder quadratischer Rahmen, beide aus lackiertem Stahlblech mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung, vergilbungsfest mit feiner Reliefprägung und gedrehter Aluminiumbody mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung).
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 110 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1465
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Diffusionsoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	98
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig

6020RF3015BD	Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Lichttechnische Daten

Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







6020RF3015BD

Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

WEB

Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937