

6020RF3040ND

Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 40W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

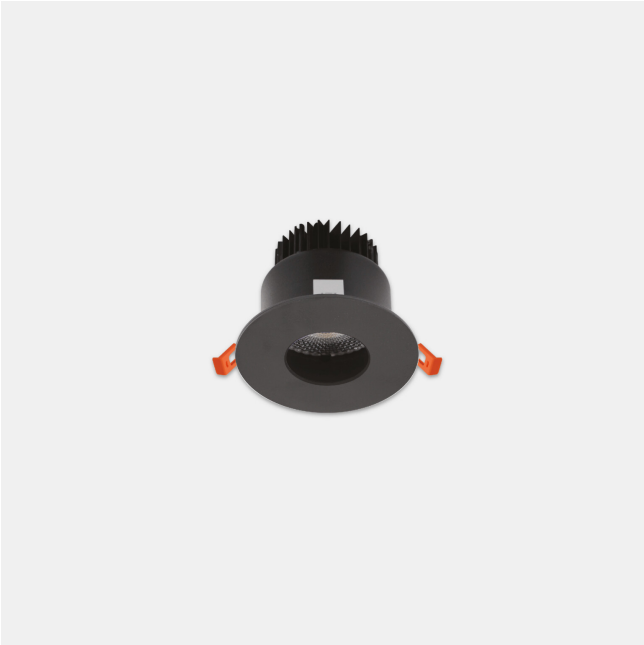

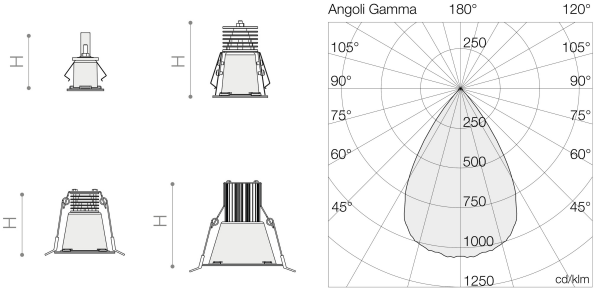

3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	135
Höhe[mm]	135
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Gewicht [kg]	0.80

6020RF3040ND	Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 40W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Material Korpus	Runder Ring oder quadratischer Rahmen, beide aus lackiertem Stahlblech mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung, vergilbungsfest mit feiner Reliefprägung und gedrehter Aluminiumbody mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung).
Abmessungen [mm]	135 mm (L) x 135 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	3626
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Diffusionsoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	91
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push


6020RF3040ND

Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 40W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937