


6020RF4006BD

Downlight 6020 NOBU (RF) 6W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2



Unser nicht dimmbares Downlight bietet herausragende Effizienz und eine edle Optik, perfekt für moderne Beleuchtungslösungen. Speziell entwickelt für den Einsatz in Wohnräumen, Büros oder Verkaufsflächen, bietet es gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung. Die fortschrittliche Technologie garantiert Langlebigkeit und konstante Lichtqualität, wodurch es ideal für Orte wird, wo stilvolle und funktionale Beleuchtung gefragt ist.

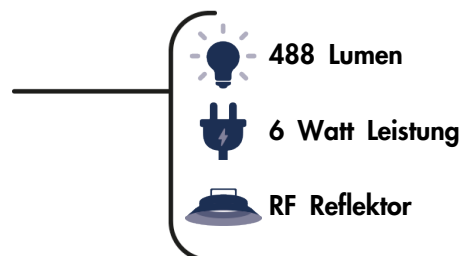

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6020 NOBU (RF) 6W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2
PRODUKT CODE	6020RF4006BD
PRODUKTGRUPPEN NAME	NOBU
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	55 (A)
------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE[MM]	77 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	50
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.2
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	488
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	RF
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	82
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	6
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.