



6020RF4025BD

Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 25W 4000K

Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

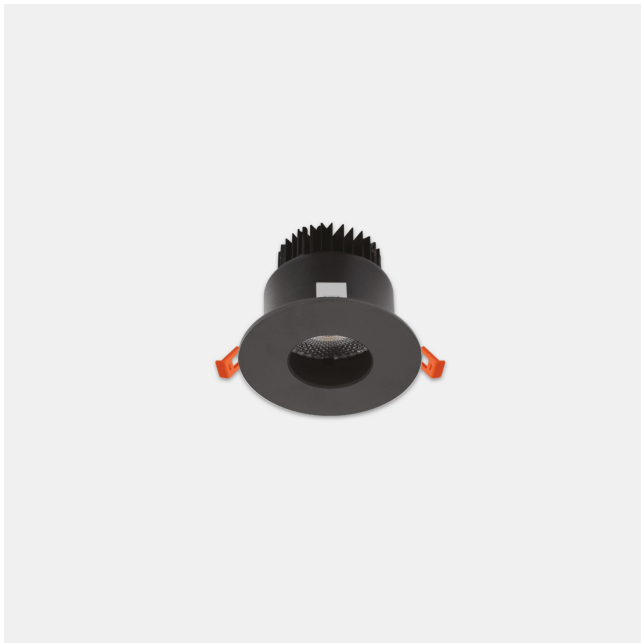

Deklaration

Produktgruppen Name	NOBU
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight
Verwendung	Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

6020RF4025BD

Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	135 (A)
Länge[mm]	135
Breite [mm]	135
Höhe[mm]	105
Lochausschnitt [mm]	130
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Runder Ring oder quadratischer Rahmen, beide aus lackiertem Stahlblech mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung, vergilbungsfest mit feiner Reliefprägung und gedrehter Aluminiumbody mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung).
Produktfarbe	matt weiss
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	135 mm (L) x 135 mm (P) x 105 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	2328
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Diffusionsoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	93
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig

6020RF4025BD

Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Lichttechnische Daten

Augenrisiko

Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

6020RF - 1x1x1 (6020RF4025) - 2500 lm

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

Halbwinkel 120° (120° beam spread)

6020RF4025BD

Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com