

6020RF4025BL

# Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off

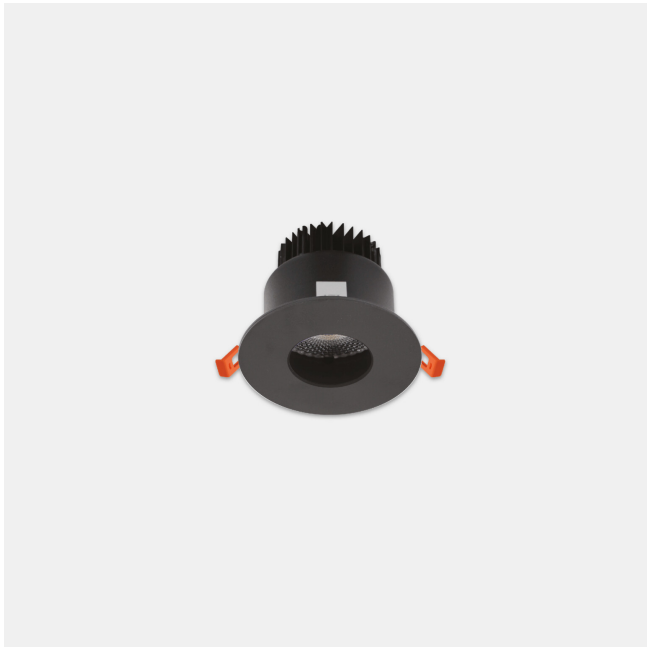

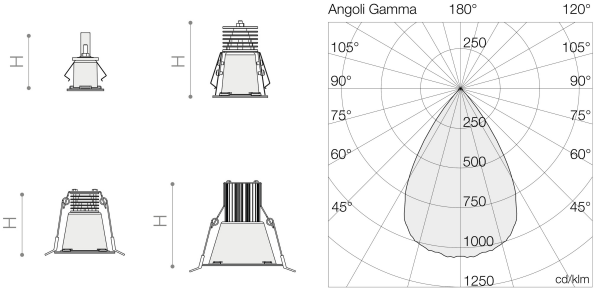


| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | NOBU |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Downlight |
| **Verwendung** | Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet. |
| **Lieferumfang** | Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten. |

| | |
|---|---|
| **6020RF4025BL** | Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 135 (A) |
| **Länge[mm]** | 135 |
| **Breite [mm]** | 135 |
| **Höhe[mm]** | 105 |
| **Lochausschnitt [mm]** | 130 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 / IP44 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0.50 |
| **Material Korpus** | Runder Ring oder quadratischer Rahmen, beide aus lackiertem Stahlblech mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung, vergilbungsfest mit feiner Reliefprägung und gedrehter Aluminiumbody mit schwarzer Epoxidharzpolyesterpulverbeschichtung (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung). |
| **Produktfarbe** | matt weiss |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Abmessungen [mm]** | 135 mm (L) x 135 mm (P) x 105 mm (H) |
| **Schutzklasse** | II |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 60° |
| **Lumen* [Lm]** | 2328 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Mittlere Diffusionsoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 93 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | gleichmäßig |

| | |
|---|---|
| **6020RF4025BL** | Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 25 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken





| | | |
|---|---|---|
| **6020RF4025BL** | Einbauleuchte 6020 NOBU (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off | WEB |

# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937