


6020RF9325BC

Downlight 6020 NOBU (RF) 25W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Entdecken Sie unser einzigartiges Downlight, das durch blendfreie Beleuchtung jedes Ambiente aufwertet. Mit optimaler Lichtverteilung eignet es sich perfekt für Räume wie Büros, Flure oder Wohnzimmer. Sein elegantes Design fügt sich nahtlos in jede Decke ein und bietet beeindruckende Helligkeit. Ideal für alle, die einen klaren, modernen Look schätzen. Die einfache Installation und lange Lebensdauer machen es zur perfekten, dauerhaften Beleuchtungslösung.

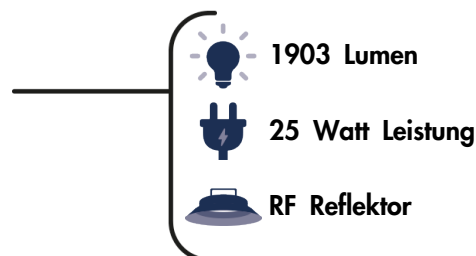

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6020 NOBU (RF) 25W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	6020RF9325BC
PRODUKTGRUPPEN NAME	NOBU
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	135 (A)
------------------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE[MM]	105 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	130
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1903
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	RF
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	77
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	25
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.