


6020RF9706BL

# Downlight 6020 NOBU (RF) 6W 2700K matt weiss symmetrisch gleichmäßig on/off



Entdecken Sie unser einzigartiges Downlight, das durch Effizienz und moderne Ästhetik besticht. Es erzeugt gleichmäßiges Licht, ideal für Wohnzimmer, Büros oder Galerien. Nicht dimmbar, aber langlebig und einfach zu installieren, ist es eine attraktive Wahl für Qualität und Design. Das Downlight vereint Funktionalität mit zeitgemäßer Eleganz.

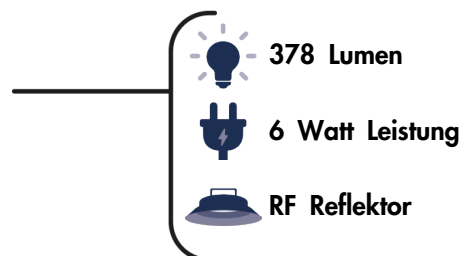

## Deklaration

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6020 NOBU (RF) 6W 2700K matt weiss symmetrisch gleichmäßig on/off |
| PRODUKT CODE        | 6020RF9706BL                                                                |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | NOBU                                                                        |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                     |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                    |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                         |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                              |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                      |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                     |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                   |



## Abmessung und Body

|                  |        |
|------------------|--------|
| DURCHMESSER [MM] | 55 (A) |
|------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 77 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 50                                                 |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20/44                                            |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.2                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2700               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 60°                |
| LUMEN* [LM]                  | 378                |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>90             |
| REFLEKTOR                    | RF                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <19            |
| LUMEN/WATT                   | 64                 |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 6        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.