
6020RS3015BD

Einbauleuchte 6020 NOBU (RS) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



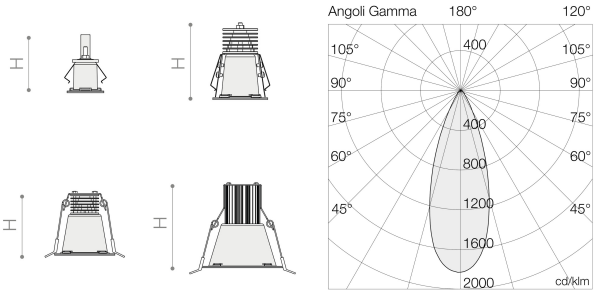

3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44

6020RS3015BD	Einbauleuchte 6020 NOBU (RS) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Rundringe oder quadratischer Rahmen, beide aus weißlackiertem Stahlblech mit epoxypolyesterpulver, vergilbungsresistent mit feiner Prägefinitur und Körper aus gedrehtem Aluminium, schwarz lackiert mit epoxypolyesterpulver (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung).
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	1526
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Optik 36° mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsarm und entspiegelt.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	102
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push


6020RS3015BD


Einbauleuchte 6020 NOBU (RS) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

WEB

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937