

6020RS4015ND

Einbauleuchte 6020 NOBU (RS) 15W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Gewicht [kg]	0.40

6020RS4015ND

Einbauleuchte 6020 NOBU (RS) 15W 4000K Schwarz symmetrisch
mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Material Korpus Rundringe oder quadratischer Rahmen, beide aus weißlackiertem Stahlblech mit epoxypolyesterpulver, vergilbungsresistent mit feiner Prägefinitur und Körper aus gedrehtem Aluminium, schwarz lackiert mit epoxypolyesterpulver (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung).

Abmessungen [mm] 105 mm (L) x 110 mm (H)

Farbe: Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 36°

Lumen* [Lm] 1574

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Mittlere Optik 36° mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsarm und entspiegelt.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 105

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 15

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung DALI 2 / DALI 2 push

6020RS4015ND

Einbauleuchte 6020 NOBU (RS) 15W 4000K Schwarz symmetrisch
mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken

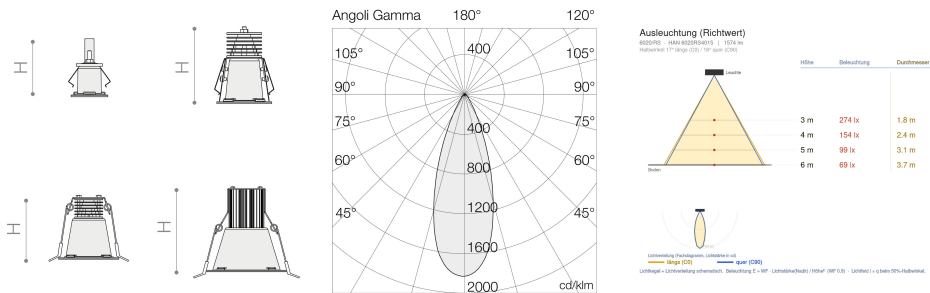

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com